

# "Scanner Assistent"

Hilfereich: Scannerassistent

## Assistent für Barcode Scanner

Mit dem Assistenten für den BarcodeScanner von BDE-Mobile haben Sie ein einfach zu bedienendes Werkzeug für die mobile Datenerfassung erworben. Mit nur einem Klick wird der Scanner ausgelesen, die Uhr im Scanner wird mit dem PC abgeglichen und die gescannten Daten werden aufbereitet an WHP Professional übergeben.

Da das Programm selbsterklärend ist, benötigen Sie keine lange Einarbeitungszeit und können sofort loslegen.



**Schritt 1:** Schließen Sie den Scanner an das mitgelieferte Kabel an. Klicken Sie auf "Scanner auslesen" Der Scanner wird jetzt ausgelesen, die Zeit wird mit Ihrem PC abgeglichen und die Daten werden an WHP übergeben. Den Fortlauf der einzelnen Schritte sehen Sie im gelben Fenster.


Jetzt können Sie das Tool schließen oder mit dem nächsten Scanner fortfahren.

Wenn Sie das erste mal das Programm starten siehe „**erste Einstellungen**“


**Schritt 2:** Fahren Sie in WHP Professional mit der Bearbeitung der Daten fort. Menüpunkt „Touren“ / „Import mobiler Daten – Scanner“ / „Verarbeiten der mobilen Daten“.



**Erste Einstellungen:**



Bevor Sie das erste mal das Programm starten oder ein Update installiert haben, ist der ComPort einzustellen, an dem Sie das Kabel angeschlossen haben. Dies kann Com1 bis Com16 sein, je nach dem, wie Ihr PC konfiguriert ist. Sollten Sie ein USB-Kabel verwenden, steht ihnen nach der Einrichtung des Treibers ein virtueller ComPort zur Verfügung. Im *Geräte-Manager von Windows* finden Sie die Port-Nummer, die Windows dem Treiber zugeordnet hat. (Beispiel: Com 9)

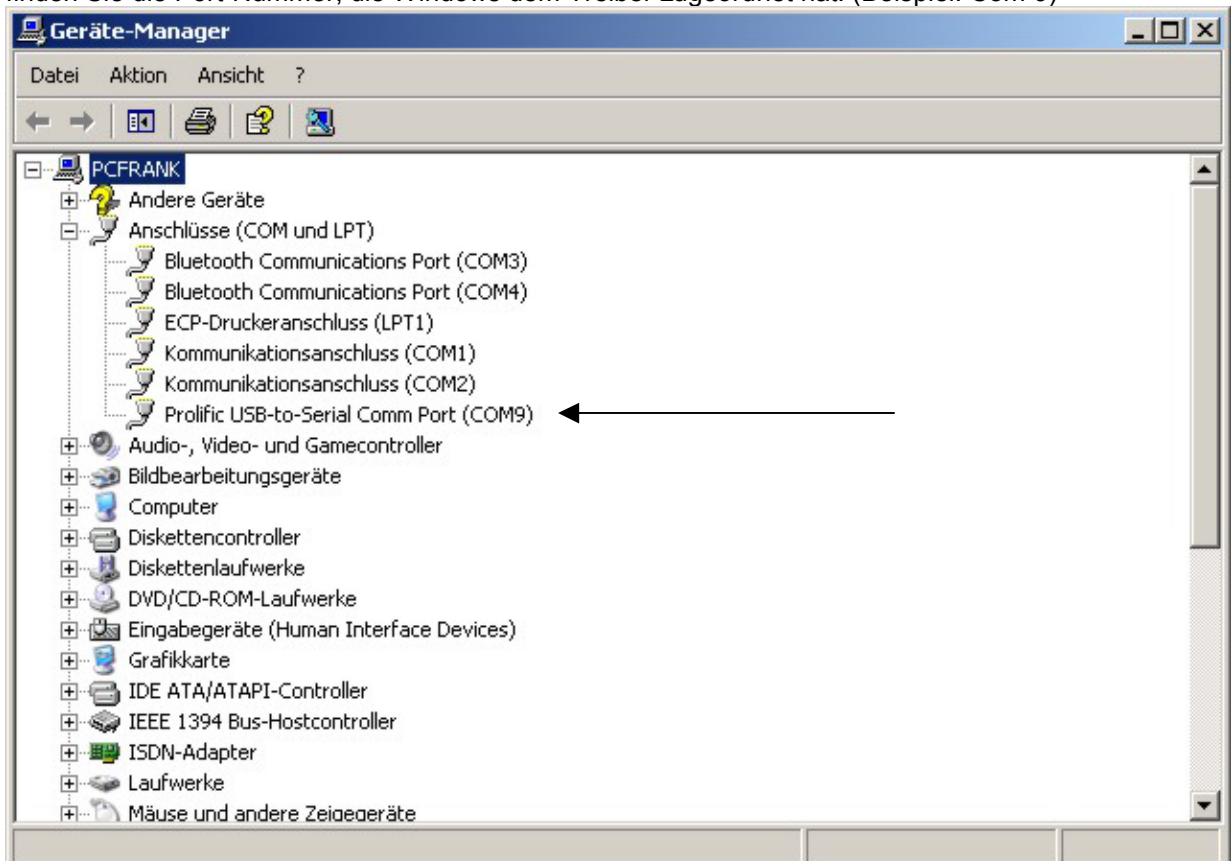

### Scannerspeicher leeren:

Speicher immer leeren

Der Speicher des Scanners wird nach dem Einlesen automatisch geleert sofern Sie das Häkchen vor „Speicher immer leeren“ belassen. Dies ist bei Programmstart immer standardmäßig gesetzt und sollte in der Regel nicht verändert werden.

### Zeit Synchronisieren:

Zeit synchronisieren

Die Zeit des Scanners wird nach dem Einlesen automatisch synchronisiert sofern Sie das Häkchen vor „Zeit synchronisieren“ belassen. Dies ist bei Programmstart immer standardmäßig gesetzt und sollte in der Regel nicht verändert werden.

### Daten automatisch an WHP übergeben:

Daten automatisch an WHP übergeben

Die Daten werden nach dem Einlesen automatisch an WHP übergeben sofern Sie das Häkchen vor „Daten automatisch an WHP übergeben“ belassen. Dies ist bei Programmstart immer standardmäßig gesetzt und sollte in der Regel nicht verändert werden.

Wenn Sie das Häkchen wegnehmen und den Scanner auslesen, bleiben die Daten im Puffer erhalten bis Sie den nächsten Scanner auslesen. Sie können die Daten im Puffer ansehen indem Sie auf



diesen Button klicken -> sehen Sie dann die Rohdaten wie sie ausgelesen wurden. Sie können die Daten hier manuell verändern. Dies wird aber ausdrücklich nicht empfohlen und sollte nur erfahrenen Anwendern vorbehalten sein.

Daten an WHP übergeben

Mit einem Klick auf diesen Button können die Daten dann an WHP übergeben werden. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Häkchen vor „Daten automatisch an WHP übergeben“ entfernt wurde.

### Info zur Haftung:



Mit einem Klick auf dieses Symbol erhalten Sie wichtige Informationen zur Haftung.

### Rohdaten ansehen/bearbeiten:



Mit einem Klick auf dieses Symbol sehen Sie die Rohdaten wie sie ausgelesen wurden. Sie können die Daten hier manuell verändern. Dies wird aber ausdrücklich nicht empfohlen und sollte nur

erfahrenen Anwendern vorbehalten sein. Außerdem können Sie von diesem Fenster aus die Rohdaten zu Supportzwecken versenden.

#### ScannerTool starten:



Mit einem Klick auf dieses Symbol starten Sie das ScannerTool. Sie können hier Einstellungen des Scanners verändern. Dies sollte ausdrücklich nur erfahrenen Anwendern und dem Support-Team vorbehalten sein.

#### Hilfe starten:




Mit einem Klick auf dieses Symbol starten Sie diesen Hilfetext.

#### FAQ starten:



Mit einem Klick auf dieses Symbol starten Sie die FAQ (Frequently Asked Questions / häufig gestellte Fragen). Hier werden Fragen beantwortet, die uns öfters gestellt wurden. Bitte lesen Sie die FAQ, bevor sie die Hotline von WHP in Anspruch nehmen.

#### Scanner resettet (Auslieferungszustand:

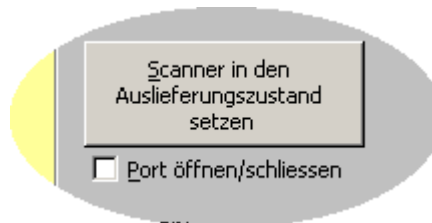

Mit einem Klick auf diesen Button resettet Sie den Scanner. Dadurch wird der Scanner in den Zustand versetzt, den er bei der Auslieferung an Sie hatte. Diese Funktion sollte dann ausgeführt werden. Wenn der Scanner trotz Batteriewechsel nicht ordnungsgemäß arbeitet. Vorher sollte der Scanner ausgelesen werden, da gespeicherte Daten sonst verloren gehen!  
Wenn sich der Scanner nicht in den Auslieferungszustand versetzen lässt, klicken Sie ‚Port öffnen/schließen‘ an und versuchen Sie es erneut.

#### Sommerzeit / „Winterzeit“ (Normalzeit):

Das Programm berücksichtigt die Umstellung automatisch. **Es ist ihrerseits keine Aktion erforderlich.** Die interne Uhr des Scanners wird nach dem Einlesen automatisch umgestellt sofern Sie das Häkchen vor „Zeit synchronisieren“ belassen. Dies ist bei Programmstart immer standardmäßig gesetzt und sollte in der Regel nicht verändert werden.

#### Support / Hotline:



Sollten Ihre Fragen durch diesen Text nicht beantwortet sein, wenden Sie sich bitte an die Hotline von WHP Professional, Matima Baklarz GmbH. Die Rufnummer finden Sie auf dem StartScreen von WHP.

#### Batterie gewechselt / Summe Scanns:



Klicken Sie auf diesen Button, sobald Sie die Batterien des Scanners gewechselt haben. Sie können so immer nachvollziehen, wie viele Datensätze mit dem Scanner eingelesen wurden.

**Der Scanner sollte angeschlossen sein oder er sollte gerade ausgelesen worden sein wenn Sie auf den Button klicken!**